

Bicos de Injeção com Filtro Homogeneizador para Termoplásticos

Formulário para orçamento

Empresa:

Contato:

Fone:

E-mail:

Cnpj:

☐

Ordem de Compra


Número

☐

Orçamento

Tamanho – 01, E-086 L / T (Liso / Tartarugado), 01 e 02 Passes

CÓDIGO: E-086 -



3- Passes: 1, 2

2- Tipo: 1, 2, 3, 4, 5, 6

1- Modelo: L - Liso

T - Tartarugado

Características Técnicas


Modelo Liso 01 Passe - E-086		Tamanho - 01, E-086					
Tipo do GAP	Unidade	Tipo-1	Tipo-2	Tipo-3	Tipo-4	Tipo-5	Tipo-6
Dimensão do GAP "S"	mm	0,25	0,35	0,5	0,8	1	1,5
Diâmetro do furo do bico	mm	1-1.5	1.5-3.5	2.5-5	2,5-5	3.5-5	3.5-5
Perda de pressão aproximada	%	12	6	5	6	5	5
Área de fluxo	mm ²	225	315	450	720	900	1350
Capacidade aproximada (PS)	g	1125	1575	2250	3600	4500	6750

Modelo Liso 02 Passes - E-086		Tamanho - 01, E-086					
Tipo do GAP	Unidade	Tipo-1	Tipo-2	Tipo-3	Tipo-4	Tipo-5	Tipo-6
Dimensão do GAP "S"	mm	0,25	0,35	0,5	0,8	1	1,5
Diâmetro do furo do bico	mm	1-1.5	1.5-3.5	2.5-5	2,5-5	3.5-5	3.5-5
Perda de pressão aproximada	%	12	6	5	6	5	5
Área de fluxo	mm ²	105	147	210	336	420	630
Capacidade aproximada (PS)	g	525	735	1050	1680	2100	3150

Modelo Tartarugado 01 Passe - E-086		Tamanho - 01, E-086					
Tipo do GAP	Unidade	Tipo-1	Tipo-2	Tipo-3	Tipo-4	Tipo-5	Tipo-6
Dimensão do GAP "S"	mm	0,25	0,35	0,5	0,8	1	1,5
Diâmetro do furo do bico	mm	1-1.5	1.5-3.5	2.5-5	2,5-5	3.5-5	3.5-5
Perda de pressão aproximada	%	12	6	5	6	5	5
Área de fluxo	mm ²	120	168	240	384	480	720
Capacidade aproximada (PS)	g	600	840	1200	1920	2400	3600

Modelo Tartarugado 02 Passes - E-086		Tamanho - 01, E-086					
Tipo do GAP	Unidade	Tipo-1	Tipo-2	Tipo-3	Tipo-4	Tipo-5	Tipo-6
Dimensão do GAP "S"	mm	0,25	0,35	0,5	0,8	1	1,5
Diâmetro do furo do bico	mm	1-1.5	1.5-3.5	2.5-5	2,5-5	3.5-5	3.5-5
Perda de pressão aproximada	%	12	6	5	6	5	5
Área de fluxo	mm ²	60	84	120	192	240	360
Capacidade aproximada (PS)	g	300	420	600	960	1200	1800

Características Dimensionais

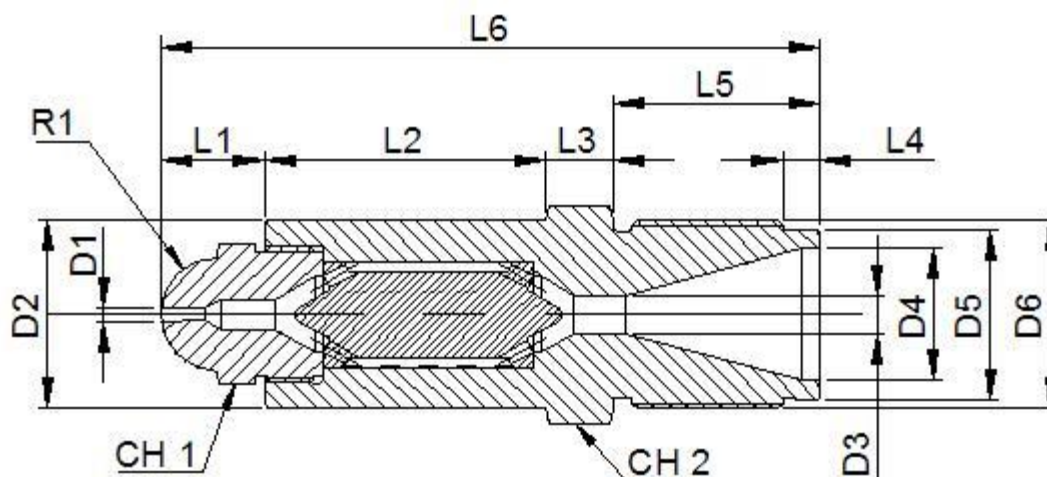

Furo p/ termopar M8x10 no sextavado CH2.

Dimensões Standard														
R1	D1	D2	D3	D4	D5	D6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	CH 1	CH 2
15	3.5	50	10	35	45	M50x3	27.5	74.5	18	10	55	175	32	50

DADOS ESSENCIAIS		
Variável	Medida	Unid.
R1 (Bico c/ Raio)		mm
AG (Bico c/ Ângulo)		Grau
D1		mm
D4		mm
D5		mm
D6 (Rosca x Passo)		mm
L4		mm
L5		mm
Quantidade		Pç

OBS.: Dados Essenciais não preenchidos serão considerados dimensões Standard.