

## Bicos de Injeção com Filtro Homogeneizador para Termoplásticos

Formulário para orçamento

Empresa:

Contato:

Fone:

E-mail:

Cnpj:

☐

Ordem de Compra


Número

☐

Orçamento

**Tamanho – 01, E-111 L / T (Liso / Tartarugado), 01 e 02 Passes**

**CÓDIGO: E-111 -**

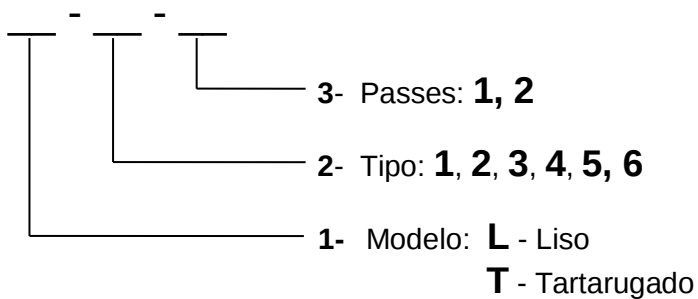

## Características Técnicas


| Modelo Liso 01 Passe - E-111 |                 | Tamanho - 02, E-111 |        |        |        |        |        |
|------------------------------|-----------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Tipo do GAP                  | Unidade         | Tipo-1              | Tipo-2 | Tipo-3 | Tipo-4 | Tipo-5 | Tipo-6 |
| Dimensão do GAP "S"          | mm              | 0,25                | 0,35   | 0,5    | 0,8    | 1      | 1,5    |
| Diâmetro do furo do bico     | mm              | 3.5-5               | 3.5-5  | 3.5-5  | 5-8    | 5-8    | 5-8    |
| Perda de pressão aproximada  | %               | 7                   | 6      | 5      | 6      | 5      | 5      |
| Área de fluxo                | mm <sup>2</sup> | 400                 | 560    | 800    | 1280   | 1600   | 2400   |
| Capacidade aproximada (PS)   | g               | 2000                | 2800   | 4000   | 6400   | 8000   | 12000  |

| Modelo Liso 02 Passes - E-111 |                 | Tamanho - 02, E-111 |        |        |        |        |        |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Tipo do GAP                   | Unidade         | Tipo-1              | Tipo-2 | Tipo-3 | Tipo-4 | Tipo-5 | Tipo-6 |
| Dimensão do GAP "S"           | mm              | 0,25                | 0,35   | 0,5    | 0,8    | 1      | 1,5    |
| Diâmetro do furo do bico      | mm              | 3.5-5               | 3.5-5  | 3.5-5  | 5-8    | 5-8    | 5-8    |
| Perda de pressão aproximada   | %               | 7                   | 6      | 5      | 6      | 5      | 5      |
| Área de fluxo                 | mm <sup>2</sup> | 180                 | 252    | 360    | 576    | 720    | 1080   |
| Capacidade aproximada (PS)    | g               | 900                 | 1260   | 1800   | 2880   | 3600   | 5400   |

| Modelo Tartarugado 01 Passe - E-111 |                 | Tamanho - 02, E-111 |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Tipo do GAP                         | Unidade         | Tipo-1              | Tipo-2 | Tipo-3 | Tipo-4 | Tipo-5 | Tipo-6 |
| Dimensão do GAP "S"                 | mm              | 0,25                | 0,35   | 0,5    | 0,8    | 1      | 1,5    |
| Diâmetro do furo do bico            | mm              | 3.5-5               | 3.5-5  | 3.5-5  | 5-8    | 5-8    | 5-8    |
| Perda de pressão aproximada         | %               | 7                   | 6      | 5      | 6      | 5      | 5      |
| Área de fluxo                       | mm <sup>2</sup> | 280                 | 392    | 560    | 896    | 1120   | 1680   |
| Capacidade aproximada (PS)          | g               | 1400                | 1960   | 2800   | 4480   | 5600   | 8400   |

| Modelo Tartarugado 02 Passes - E-111 |                 | Tamanho - 02, E-111 |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Tipo do GAP                          | Unidade         | Tipo-1              | Tipo-2 | Tipo-3 | Tipo-4 | Tipo-5 | Tipo-6 |
| Dimensão do GAP "S"                  | mm              | 0,25                | 0,35   | 0,5    | 0,8    | 1      | 1,5    |
| Diâmetro do furo do bico             | mm              | 3.5-5               | 3.5-5  | 3.5-5  | 5-8    | 5-8    | 5-8    |
| Perda de pressão aproximada          | %               | 7                   | 6      | 5      | 6      | 5      | 5      |
| Área de fluxo                        | mm <sup>2</sup> | 120                 | 168    | 240    | 384    | 480    | 720    |
| Capacidade aproximada (PS)           | g               | 600                 | 840    | 1200   | 1920   | 2400   | 3600   |

*Características Dimensionais*

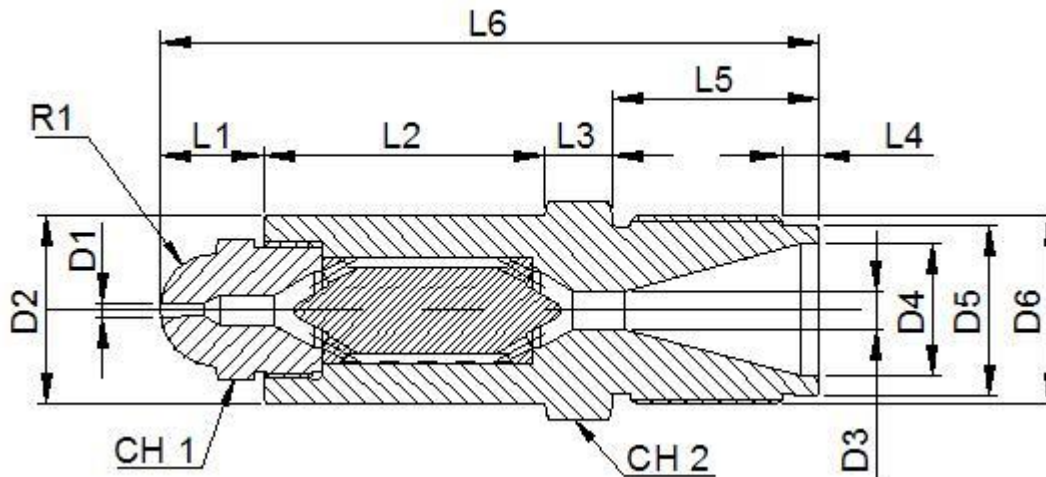

Furo p/ termopar M10x12 no sextavado CH2.

| Dimensões Standard |    |    |    |    |    |       |    |     |    |    |    |     |      |      |  |
|--------------------|----|----|----|----|----|-------|----|-----|----|----|----|-----|------|------|--|
| R1                 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6    | L1 | L2  | L3 | L4 | L5 | L6  | CH 1 | CH 2 |  |
| 15                 | 5  | 60 | 15 | 40 | 55 | M60x3 | 30 | 130 | 20 | 10 | 55 | 235 | 40   | 65   |  |
|                    |    |    |    |    |    |       |    |     |    |    |    |     |      |      |  |

| DADOS ESSENCIAIS           |        |       |
|----------------------------|--------|-------|
| Variável                   | Medida | Unid. |
| <b>R1</b> (Bico c/ Raio)   |        | mm    |
| <b>AG</b> (Bico c/ Ângulo) |        | Grau  |
| <b>D1</b>                  |        | mm    |
| <b>D4</b>                  |        | mm    |
| <b>D5</b>                  |        | mm    |
| <b>D6</b> (Rosca x Passo)  |        | mm    |
| <b>L4</b>                  |        | mm    |
| <b>L5</b>                  |        | mm    |
|                            |        |       |
| <b>Quantidade</b>          |        | Pç    |

OBS.: Dados Essenciais não preenchidos serão considerados dimensões Standard.