

**Bicos de Injeção Valvulados, (Corte de Fluxo de Agulha)
Sistema Tipo E, Pesado (Acionamento Elétrico)**

Formulário para orçamento

Empresa:

Contato:

Fone:

E-mail:

Cnpj:

☐

Ordem de Compra Número

☐

Orçamento

Bico Sistema Tipo E, Pesado (Acionamento Elétrico)

CÓDIGO: **BIV-EP**


Características Técnicas

Tipo de Bico	BIV-EP
Fluxo máximo da injeção para PS	1500 cm ³ /sec.
Ø Parafuso aproximado	20-120 mm
Temperatura máxima de injeção	400 °C
Pressão máxima de injeção	2500 Bar
Tipo da operação	Hidráulico, Pneumático

Dados pressão de trabalho

Tipo de Bico	BIV-EP
Máxima pressão à qual o bico fica fechado	450 Bar
Máxima contra-pressão (bico fechado)	500 Bar
Pressão de trabalho	60 Bar
Tipo da operação	Hidráulico

Tipo Pesado - Características Dimensionais

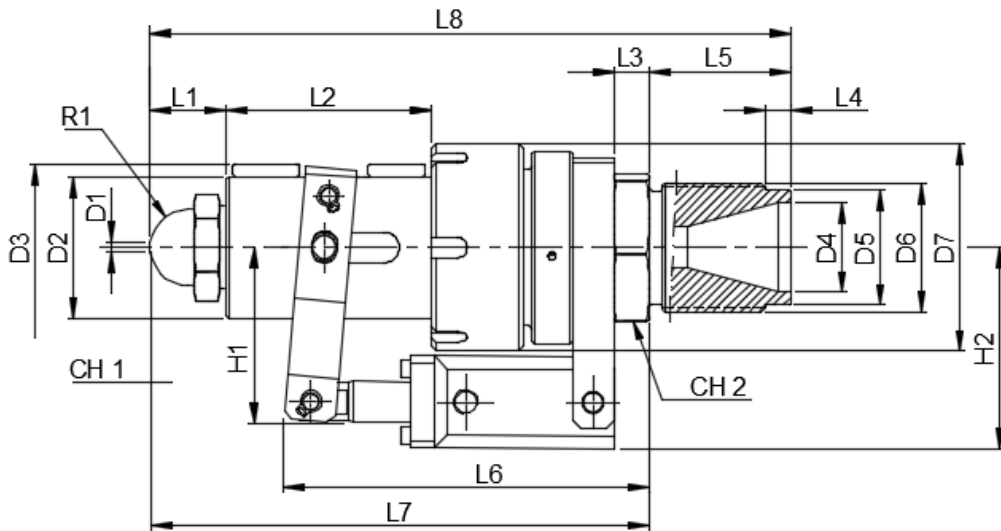

Furo p/ termopar M8x10 no corpo D2.

Dimensões Standard														
R1	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
15	3.5	55	65	35	45	M50x3	81	30	80	14	10	55	145	195
L8	H1	H2	CH 1	CH 2										
250	69	79	32	55										

DADOS ESSENCIAIS		
Variável	Medida	Unid.
R1 (Bico c/ Raio)		mm
AG (Bico c/ Ângulo)		Grau
D1		mm
D4		mm
D5		mm
D6 (Rosca x Passo)		mm
L4		mm
L5		mm
Quantidade		Pç

OBS.: Dados Essenciais não preenchidos serão considerados dimensões Standard.